

КЕРАМИН 75 лет

ФАСАДНЫЙ
И НАПОЛЬНЫЙ
КЛИНКЕР


2025





АМСТЕРДАМ АМСТЕРДАМ ШЕЙД

- Классический вариант исполнения коллекции Амстердам - это Амстердам 4 без глазури в традиционном цвете керамического клинкера.
- Градиентный рисунок на плитках коллекции Амстердам Шейд создан методом цифровой печати, поверхность плиток – глазурованная.
- Формат 298x298 – это вариант для декорирования полов и ступеней, а 246x65 – для отделки фасадов зданий.



Амстердам 7
245 x 65 мм




Амстердам 2
245 x 65 мм



Амстердам 4
245 x 65 мм



Амстердам Шейд
245 x 65 мм



Амстердам 8
245 x 65 мм



Амстердам 8 рельеф
245 x 65 мм



Амстердам 7 рельеф
245 x 65 мм




Амстердам 2 рельеф
245 x 65 мм




Амстердам 4 рельеф
245 x 65 мм




Амстердам Шейд рельеф
245 x 65 мм



Амстердам 4 рельеф
298 x 298 мм




Амстердам 4
298 x 298 мм



Амстердам Шейд
298 x 298 мм



Амстердам 4 ступени
298 x 298 мм



Амстердам Шейд ступени
298 x 298 мм



ТЕННЕССИ

Теннесси - коллекция глазурованной клинкерной плитки формата 245x65 для облицовки фасадов и внутренней отделки помещений.



Теннесси 1
245 x 65 мм



Теннесси 1Т
245 x 65 мм



Теннесси 2
245 x 65 мм



Теннесси 2Т
245 x 65 мм



Теннесси 3
245 x 65 мм




Теннесси 3Т
245 x 65 мм





МИЧИГАН

Шероховатая поверхность плитки коллекции Мичиган создается благодаря матовой глазури и специальным посыпкам, нанесенным по технологии digital glue.



Мичиган 7
245 x 65 мм



Мичиган 1
245 x 65 мм



Мичиган 2
245 x 65 мм



Мичиган 3
245 x 65 мм





TEXAS

- Коллекция Техас выполнена по мотивам пустынных песков с их плавными переходами цвета в коричневый и терракотовый оттенок.
- Рельефность поверхности достигается за счет специальной пресс-формы.
- Рисунок выполнен методом цифровой печати с 36 вариантами прорисовки.



Техас 3
245 x 65 мм



Техас 4
245 x 65 мм



Техас 6
245 x 65 мм





ЮТА

- Дизайн глазурированной клинкерной плитки Юта формата 245x65 мм представляет собой имитацию сложной горной породы.
- Рисунок нанесен методом цифровой печати.
- Существует 48 различных прорисовок плиток этой коллекции.



Юта 1
245 x 65 мм



Юта 2
245 x 65 мм




Юта 3
245 x 65 мм



Юта 4
245 x 65 мм



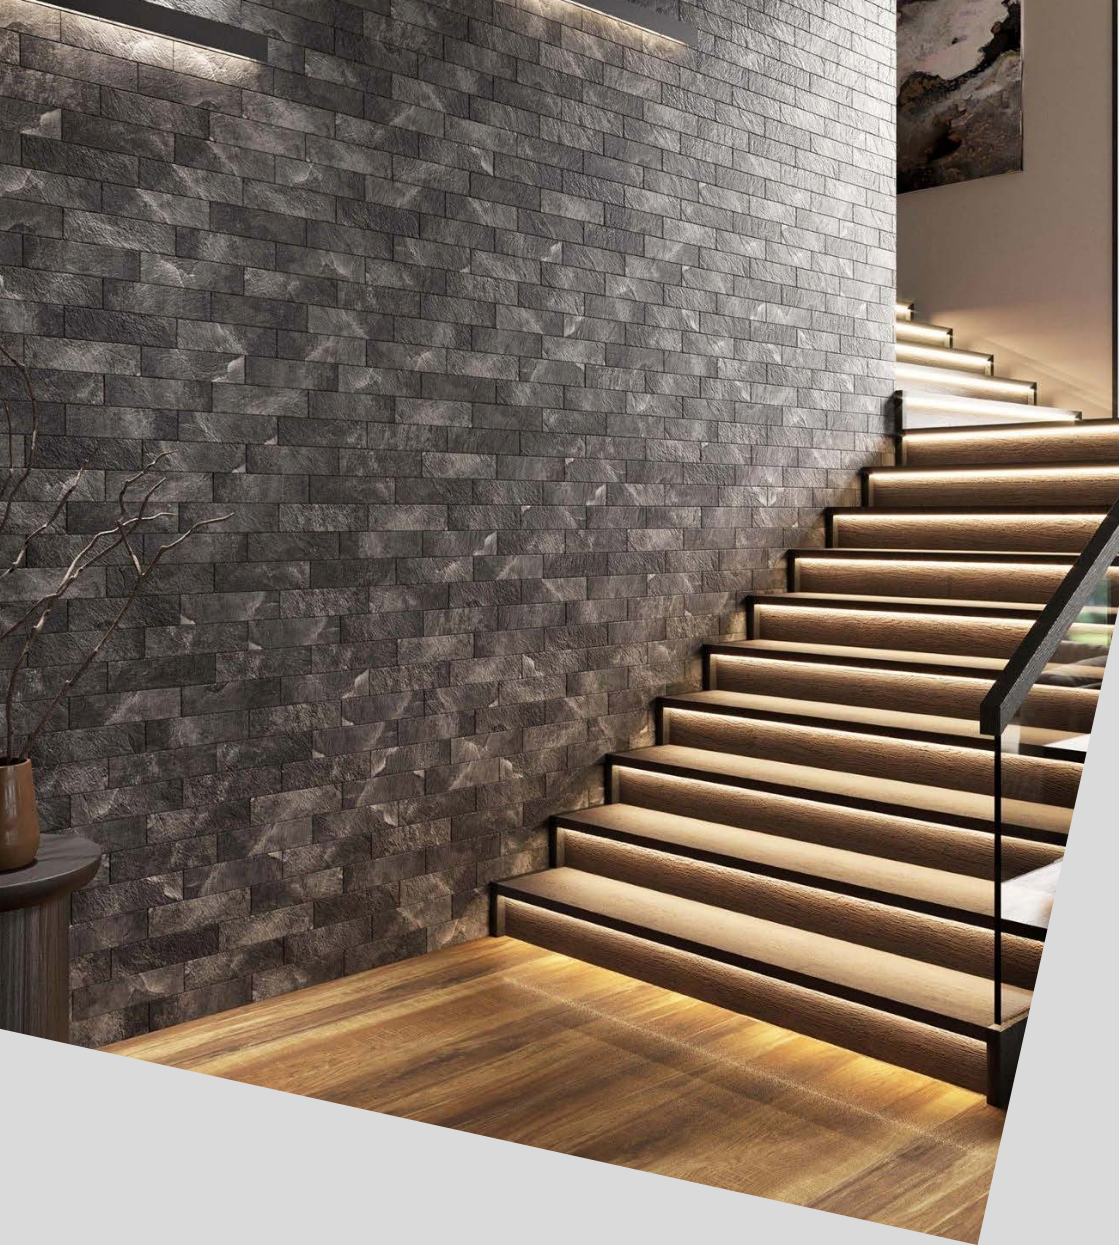

КОЛОРАДО

- Рельефность поверхности достигается за счет специальной пресс-формы.
- Рисунок выполнен методом цифровой печати с 36 вариантами прорисовки.



Колорадо 1
245 x 65 мм



Колорадо 2
245 x 65 мм




Колорадо 3
245 x 65 мм



Колорадо 4
245 x 65 мм



Колорадо 5
245 x 65 мм



Колорадо 8
245 x 65 мм





АЙДАХО

- Клинкерная плитка формата 245x65 мм представляет собой имитацию текстуры лунной поверхности.
- Существует 15 видов различных прорисовок плиток этой коллекции.



Айдахо 2
245 x 65 мм



Айдахо 2
245 x 65 мм



Айдахо 3
245 x 65 мм



Айдахо 3
245 x 65 мм



Айдахо 4
245 x 65 мм



Айдахо 4
245 x 65 мм





ИЛЛИНОЙС

- Коллекция клинкерной плитки, имитирующая кирпич ручной работы.
- Особая изюминка коллекции – декоры в виде «золотого» и «серебряного» кирпича.
- Существует 12 различных прорисовок плиток этой коллекции.
- Глазурь плитки с показателем блеска близким к нулю.




Иллинойс 2
245 x 65 мм



Иллинойс 3
245 x 65 мм



Иллинойс 4
245 x 65 мм



Бордюр Иллинойс 1М
245 x 65 мм



Бордюр Иллинойс 3М
245 x 65 мм





КУБА

- Коллекция формата 245x65 мм для отделки стен и фасадов.
- Представлена в девяти стильных цветовых решениях.
- Окрашенная глазурь по технологии Multi.
- Матовая поверхность с отражением света в глазури близким к нулю..



Куба 1
245 x 65 мм



Куба 2
245 x 65 мм



Куба 3
245 x 65 мм



Куба 4
245 x 65 мм



Куба 5
245 x 65 мм



Куба 6
245 x 65 мм



Куба 7
245 x 65 мм



Куба 8
245 x 65 мм



Куба 9
245 x 65 мм





ВЕРМОНТ

- Матовые глазурованные плитки Вермонт формата 298x298 гармонично смотрятся со всеми клинкерными коллекциями Керамин 245x65.
- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Рисунок нанесен на поверхность методом цифровой печати.
- В коллекцию входит гладкая плитка, ступени и бордюры (подступенки) к ним.



Вермонт 1
298 x 298 мм



Вермонт 1
бордюр
298 x 147 мм




Вермонт 1 ступени
298 x 298 мм



Вермонт 1 ступени
угловые
298 x 298 мм



Вермонт 2
298 x 298 мм




Вермонт 2
бордюр
298 x 147 мм




Вермонт 2 ступени
298 x 298 мм



Вермонт 2 ступени
угловые
298 x 298 мм



Вермонт 3
298 x 298 мм



Вермонт 3
бордюр
298 x 147 мм




Вермонт 3 ступени
298 x 298 мм



Вермонт 3 ступени
угловые
298 x 298 мм




Вермонт 4
298 x 298 мм



Вермонт 4
бордюр
298 x 147 мм



Вермонт 4 ступени
298 x 298 мм



Вермонт 4 ступени
угловые
298 x 298 мм





КАИР

- Коллекция выполнена в традиционном цвете керамического клинкера.
- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Имеет необычную рельефную структуру, получаемую благодаря специальной пресс-форме.
- Особенность коллекции – наличие угловых ступеней, маленьких декоративных плиток формата 147x147 и бордюра, который можно использовать в качестве подступенка.



Каир 4
298 x 298 мм



Каир 4Д
298 x 298 мм




Каир 4 ступени
298 x 298 мм



Каир 4У ступени
298 x 298 мм




Бордюр Каир 4Д
298 x 147 мм



Бордюр Каир 4Д
147 x 147 мм



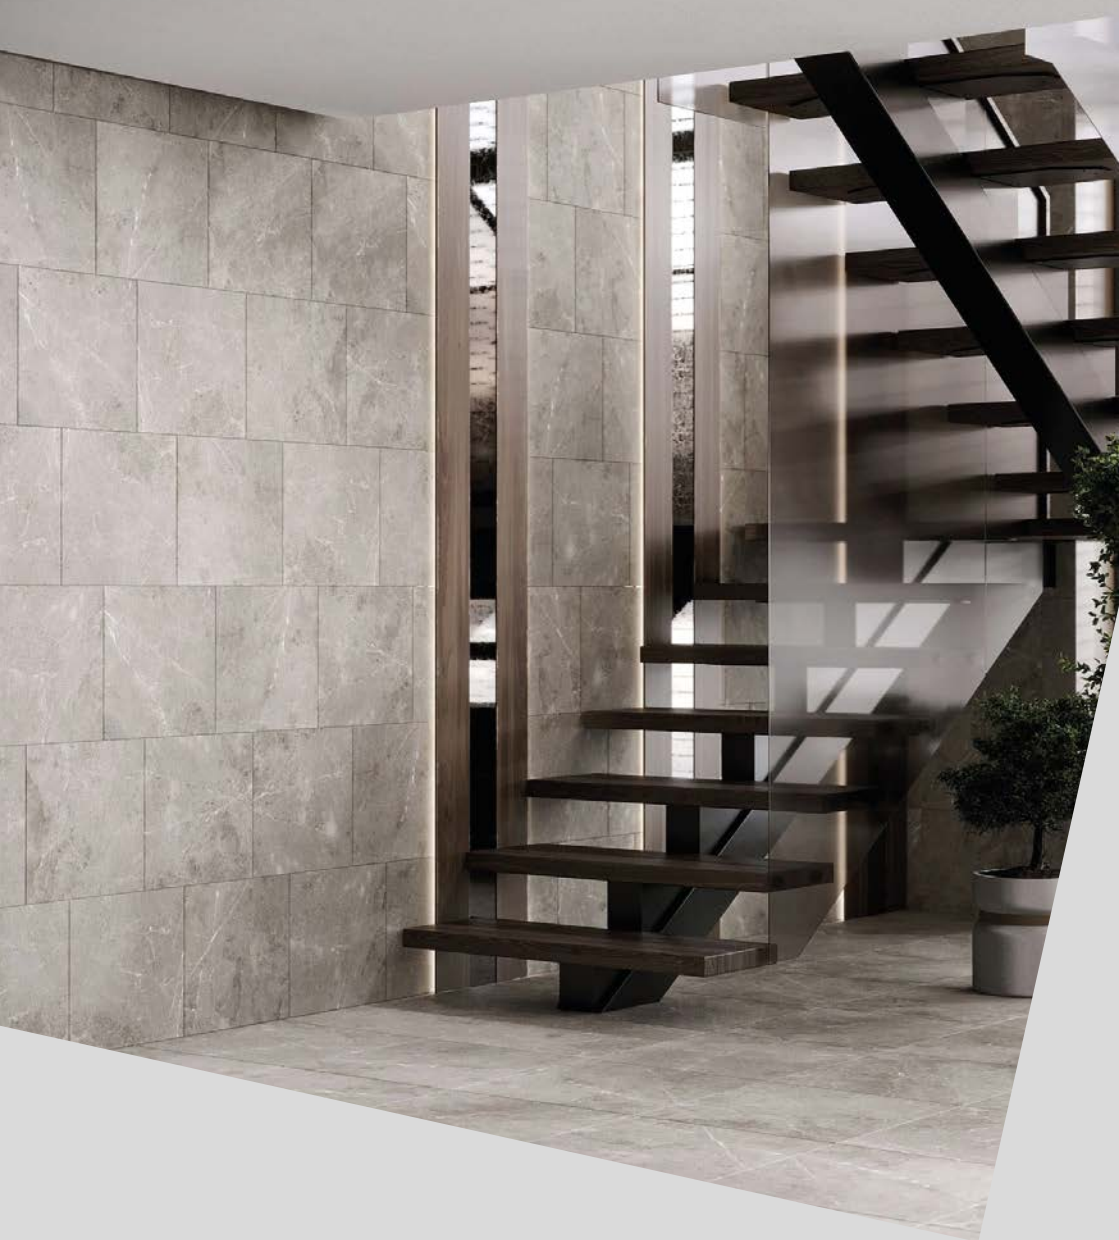

КЕМБРИДЖ

- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Коллекция клинкерной плитки формата 394x394 мм.
- Имитация каменной текстуры в теплом оттенке со светлыми прожилками.
- 10 прорисовок в коллекции позволяют избежать эффекта «раппорта».



Кембридж
394 x 394 мм



Кембридж
394 x 394 мм



Кембридж
394 x 394 мм



Кембридж
394 x 394 мм





АРАГОН

- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Коллекция формата 394x394 мм.
- Имитация классического белого мрамора.
- Идеальное решение для наружной отделки.



Арагон
394 x 394 мм



Арагон
394 x 394 мм




Арагон
394 x 394 мм



Арагон
394 x 394 мм



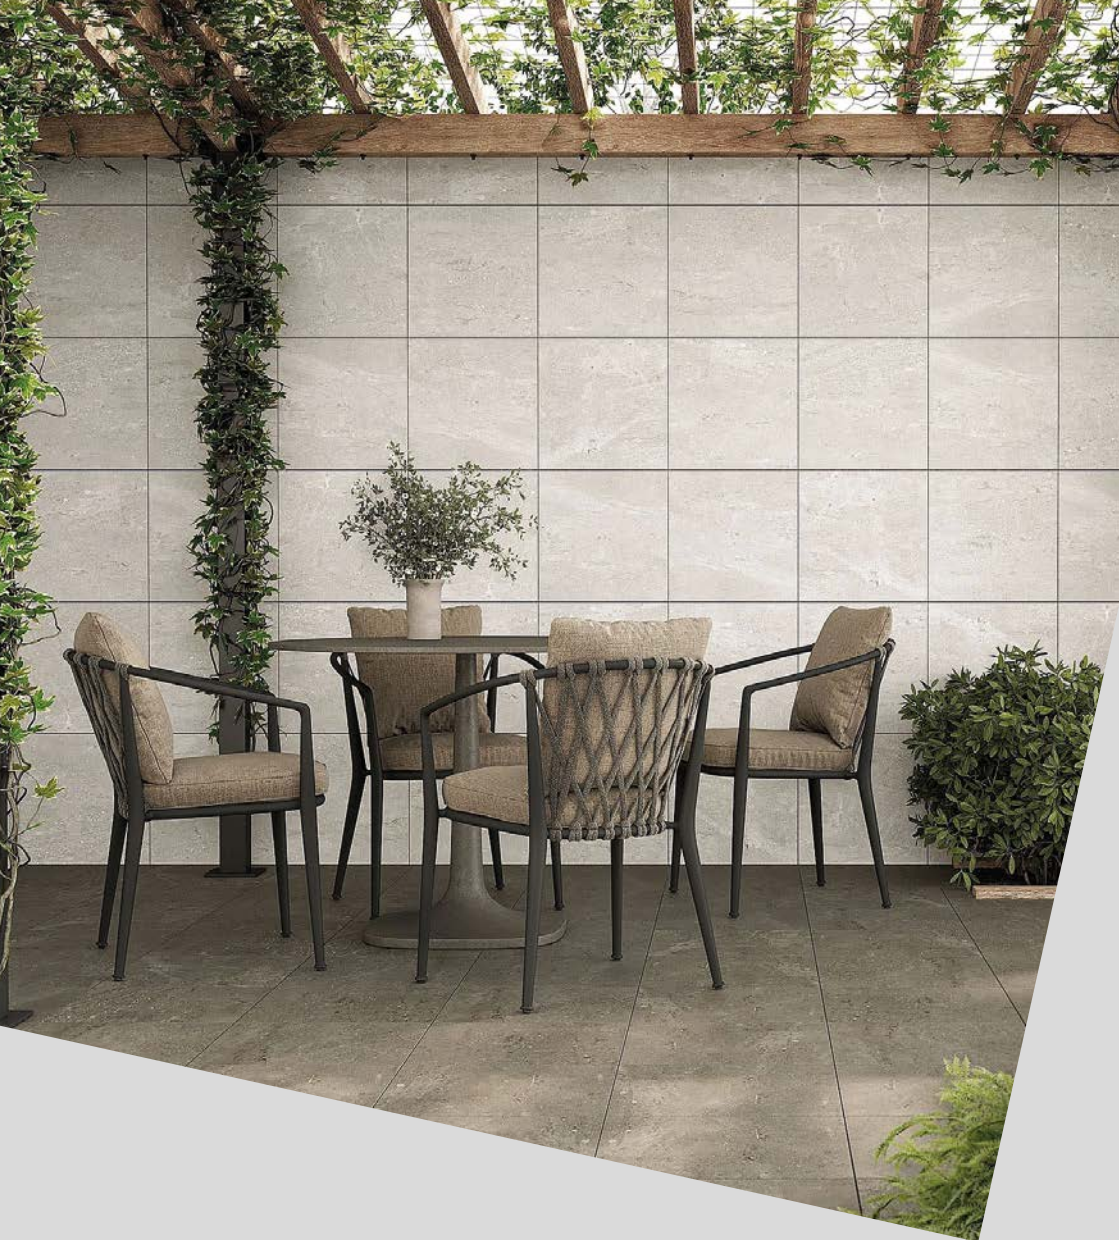

ТУАМ

- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Коллекция формата 394x394 мм выполненная на матовой глазури.
- Имитация каменной фактуры со светлыми вкраплениями.
- Универсальное решение как для внутренней отделки, так и для наружных работ.



Туам 4
394 x 394 мм



Туам 7
394 x 394 мм





КОНКОРД

- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Коллекция формата 394x394 мм выполненная на матовой глазури.
- Имитация фактуры природного известняка.
- Цвета коллекции: светлый и темный оттенки бежевого можно сочетать между собой для получения оригинальной укладки.



Конкорд 3
394 x 394 мм



Конкорд 7
394 x 394 мм





КРАСС

- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Глазурованная клинкерная плитка формата 394x394 мм.
- Имитация бетонной структуры в трех оттенках серого.
- Нейтральная структура позволяет сочетать плитку с другими коллекциями и прочими отделочными материалами.



Красс 1
394 x 394 мм



Красс 2
394 x 394 мм



Красс 7
394 x 394 мм






БАЗАЛЬТ

- Матовая глазурованная клинкерная плитка в двух форматах: 394x394 и 298x298 мм.
- Имитация фактуры натурального сланца.
- Коллекция в пяти цветовых решениях, включая 10 уникальных прорисовок для каждого цвета.
- В коллекцию также входят ступени для всех цветовых решений.
- Специальная обсыпка обеспечивает противоскользящие свойства и дополнительную износостойкость.



Базальт 2 394 x 394 мм



Базальт 2
298 x 298 мм



Базальт 2 ступени
298 x 298 мм




Базальт 2 ступени
угловые
298 x 298 мм



Базальт 3 394 x 394 мм



Базальт 3
298 x 298 мм



Базальт 3 ступени
298 x 298 мм




Базальт 3 ступени
угловые
298 x 298 мм




Базальт 4 394 x 394 мм



Базальт 4
298 x 298 мм



Базальт 4 ступени
298 x 298 мм



Базальт 4 ступени
угловые
298 x 298 мм

Базальт 7 394 x 394 мм



Базальт 7
298 x 298 мм



Базальт 7 ступени
298 x 298 мм



Базальт 7 ступени
угловые
298 x 298 мм

Базальт 8 394 x 394 мм

Базальт 8
298 x 298 мм




Базальт 8 ступени
298 x 298 мм



Базальт 8 ступени
угловые
298 x 298 мм



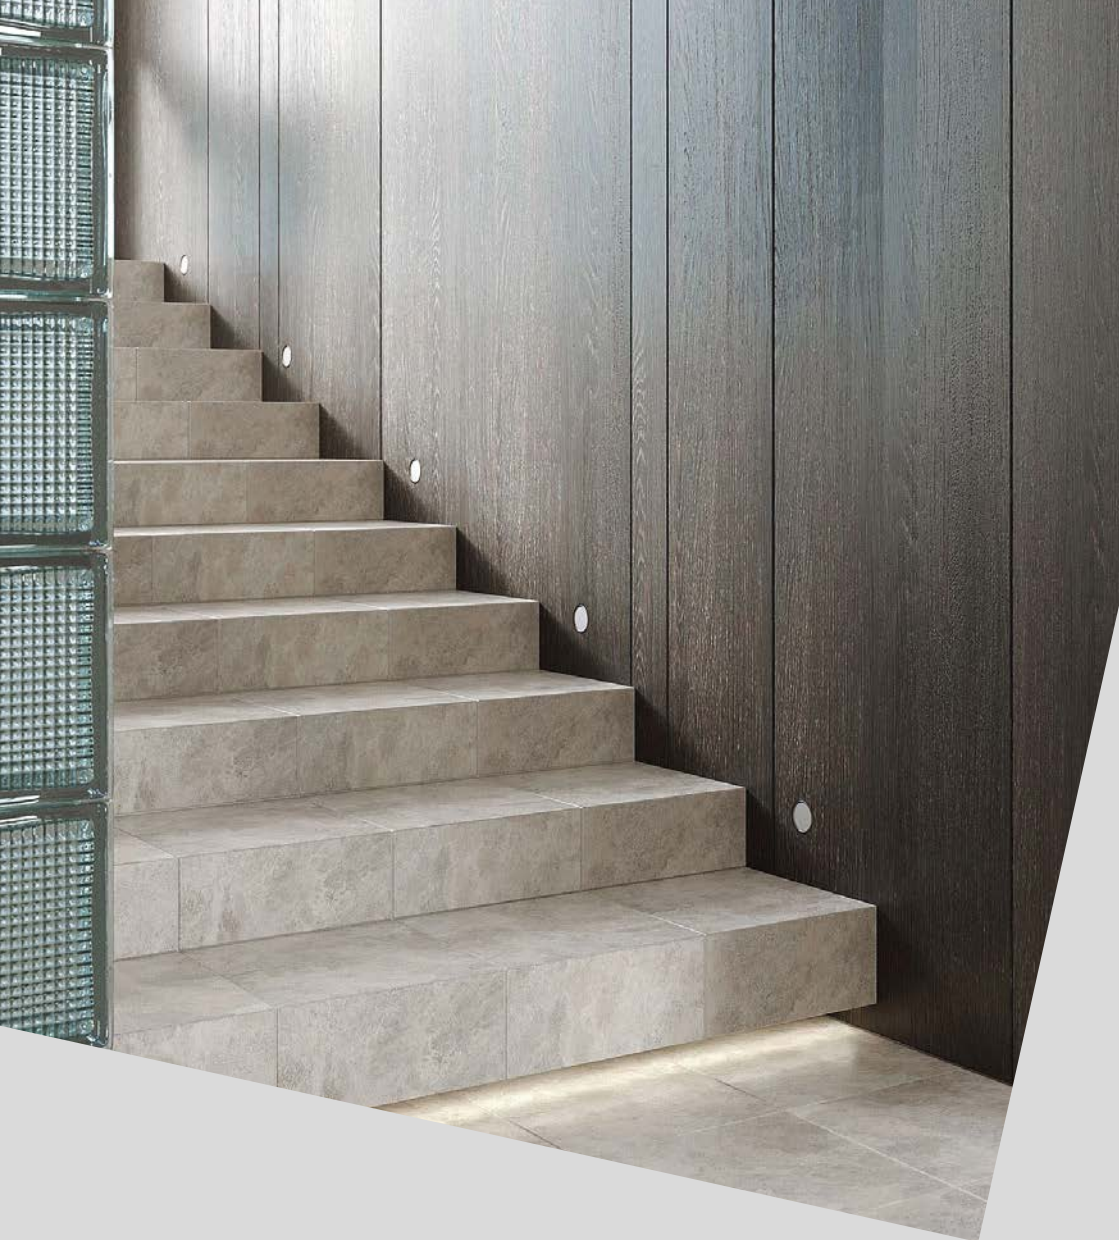


ПОРТАЛ

- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Коллекция формата 298x298 мм.
- Имитация бетонного покрытия в теплом тоне.
- В коллекцию также входят ступени.



Портал
298 x 298 мм



Портал
298 x 298 мм



Портал ступени
298 x 298 мм




Портал ступени угловые
298 x 298 мм





БРАН

- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Коллекция формата 298x298 мм.
- Имитация выразительной каменной структуры.
- Объемная структура плитки повышает ее противоскользящие свойства.



Бран
298 x 298 мм



Бран
298 x 298 мм



Бран
298 x 298 мм



Бран
298 x 298 мм






ОСТИН

- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Коллекция формата 298x298 мм.
- Имитация легкой бетонной фактуры.
- Два универсальных цветовых решения: бежевый и светло-серый.
- В коллекцию входят также ступени.



Остин 3
298 x 298 мм




Остин 7
298 x 298 мм



Остин 3 ступени
298 x 298 мм



Остин 7 ступени
298 x 298 мм



Остин 3 ступени угловые
298 x 298 мм



Остин 7 ступени угловые
298 x 298 мм





МАДЕРА

- Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Коллекция неглазурованной клинкерной плитки формата 298x298 мм.
- Имитация структуры дерева.
- Дополнительная износостойкость и противоскользящие свойства благодаря рельефной структуре.



Мадера 4
298 x 298 мм



Мадера 4
298 x 298 мм



Мадера 4Д
298 x 298 мм



Мадера 4Д
298 x 298 мм





КАМЕРУН

- Клинкерная плитка формата 394x394 мм. Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Имитация текстуры камня, сочетающей мелкую фракцию и легкие прожилки
- Коллекция представлена в двух оттенках серого цвета
- В данной коллекции также есть облицовочная плитка формата 600x300 мм. Ознакомиться с ней можно в основном каталоге или на сайте.



Камерун 1
394 x 394 мм



Камерун 7
394 x 394 мм





ЛИВЕРПУЛЬ

- Клинкерная плитка формата 394x394 мм. Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Имитация каменной текстуры со светлыми прожилками.
- Два актуальных оттенка серого: темный и светлый.
- В данной коллекции также есть облицовочная плитка формата 600x300 мм. Ознакомиться с ней можно в основном каталоге или на сайте.



Ливерпуль 1
394 x 394 мм



Ливерпуль 7
394 x 394 мм





СТОУНХЕНДЖ

- Клинкерная плитка формата 394x394 мм. Может применяться как для укладки полов, так и для облицовки фасадов и стен.
- Имитация классической каменной текстуры.
- Два натуральных оттенка: светлая плитка с едва заметными каменными прожилками и серая, где читается вся глубина текстуры камня.
- В данной коллекции также есть облицовочная плитка формата 600x300 мм. Ознакомиться с ней можно в основном каталоге или на сайте.



Стоунхендж 1
394 x 394 мм



Стоунхендж 7
394 x 394 мм



КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕР

- Керамический клинкер изготавливают из тугоплавкой сланцевой глины с минимальным количеством примесей. Для производства клинкера ТМ Керамин используется местное сырье.
- Производится методом полусухого прессования.
- Обжигается при температуре 1100-1450 С в течение нескольких суток.
- Натуральный цвет клинкерной плитки – это цвет коллекций Амстердам и Каир.
- Разнообразные цвета получаются путем цифровой печати и нанесением глазури на поверхность плитки.
- Дополнительное декорирование достигается путем использования разных пресс-форм (Техас) и посыпок (Мичиган).

СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КЛИНКЕРА

- Экологичность – производится из 100% натурального сырья.
- Высокие технические характеристики - результат длительного обжига.
- Термостойкость – клинкер не боится значительного изменения температуры.
- Низкое водопоглощение - менее 2%.
- Высокая прочность и устойчивость к сжатию и истиранию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Клинкер делится на фасадный и напольный.

Напольный отличается большей толщиной.

Применяется:

- для облицовки лестниц,
- опалубки дома,
- укладки на пол.

Стеновой (фасадный) клинкер

Применяется:

- для облицовки наружных стен зданий, сооружений и цоколей,
- укладки полов (с учетом PEI) и стен внутри помещений,
- покрытия стеновых панелей,
- для отделки стен и полов лоджий, балконов и открытых террас,
- для внешней облицовки каминов и печей, при условии использования особого вида жаростойкого клея.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Клинкерную керамическую плитку необходимо укладывать с использованием плиточного клея. Важно выполнять все правила и рекомендации для работ по укладке плитки:

- подготовка основания,
- специальный клей,
- срок выдержки клея,
- срок выдержки швов и т.п.

Для поддержания пола в хорошем состоянии сразу же после укладки плиток необходимо удалить с их поверхности все загрязнения.

Пиктограммы | Icons



КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН
CERAMIC WALL TILES



КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛОВ
CERAMIC FLOOR TILES



КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
CLINKER CERAMIC TILES



МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
MATT SURFACE



РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
RELIEF SURFACE



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
MOISTURE RESISTANCE



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
FROST RESISTANCE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ТРЕБОВАНИЯ НОРМ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ КЛИНКЕРНЫХ ГЛАЗУРОВАННЫХ				
Длина и ширина	EN ISO 10545-2	мм,%	EN 14411:2012 приложение Н	соответствуют
Толщина	EN ISO 10545-2	мм,%	EN 14411:2012 приложение Н	соответствуют
Прямолинейность грани	EN ISO 10545-2	мм,%	EN 14411:2012 приложение Н	соответствуют
Прямоугольность	EN ISO 10545-2	мм,%	EN 14411:2012 приложение Н	соответствуют
Отклонение от плоскостности	EN ISO 10545-2	мм,%	EN 14411:2012 приложение Н	соответствуют
Водопоглощение (%)	EN ISO 10545-3	%	0,5 < E _в ≤ 3,0	1,8
Разрушающая нагрузка при толщине <7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н	≥ 700	1307
Разрушающая нагрузка при толщине ≥7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н	≥ 1100	1511
Предел прочности при изгибе	EN ISO 10545-4	Н/мм ²	≥ 30	43,9
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	циклы	—	100
Термическая стойкость	EN ISO 10545-9	—	стойкая	стойкая
Износостойкость	EN ISO 10545-7	класс	1-5	≥ 2
Устойчивость к образованию пятен	EN ISO 10545-14	класс	≥ 3	5
Химическая стойкость плиток	EN ISO 10545-13	класс	не ниже GB	GA
Устойчивость к растрескиванию глазури	EN ISO 10545-11	—	стойкая	стойкая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ КЛИНКЕРНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ				
Длина и ширина	EN ISO 10545-2	мм,%	EN 14411:2012 приложение Н	соответствуют
Толщина	EN ISO 10545-2	мм,%	EN 14411:2012 приложение Н	соответствуют
Прямолинейность грани	EN ISO 10545-2	мм,%	EN 14411:2012 приложение Н	соответствуют
Прямоугольность	EN ISO 10545-2	мм,%	EN 14411:2012 приложение Н	соответствуют
Отклонение от плоскостности	EN ISO 10545-2	мм,%	EN 14411:2012 приложение Н	соответствуют
Водопоглощение (%)	EN ISO 10545-3	%	0,5 < E _в ≤ 3,0	1,8
Разрушающая нагрузка при толщине <7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н	≥ 700	1334
Разрушающая нагрузка при толщине ≥7,5 mm	EN ISO 10545-4	Н	≥ 1100	1360
Предел прочности при изгибе	EN ISO 10545-4	Н/мм ²	≥ 30	40,4
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	циклы	—	100
Термическая стойкость	EN ISO 10545-9	—	стойкая	стойкая
Износостойкость	EN ISO 10545-6	мм ³	≤ 175	147
Устойчивость к образованию пятен	EN ISO 10545-14	класс	декларируется	5
Химическая стойкость плиток	EN ISO 10545-13	класс	не ниже UB	UA

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ. ИЗДЕЛИЯ КЛИНКЕРНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ КЛИНКЕРНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ И НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ						
394X394X7,0	13	2,02	48	96,96	31,80	1551,40
298X298X7,0	17	1,51	50	75,50	24,00	1225,00
245X65X7,0	34	0,54	135	72,90	8,91	1227,85
ИЗДЕЛИЯ КЛИНКЕРНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ И НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ БОРДЮРЫ						
298X147X7,0	28	1,2264	60	73,584	19,54	1197,40
245X65X7,0	34	0,54	135	72,90	8,91	1227,85
147X147X7,0	56	1,2096	60	72,576	19,277	1181,62

190013, РФ, г. Санкт-Петербург,
Подъездной пер., д. 1, лит. А, 2 этаж
тел. (812) 670-85-17, 670-85-18
620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная 5,
тел. (343) 301-59-70

www.keramin-neva.ru

